Contact 350

Contact 200

CONTACT

PLAQUES DE PROTECTION ADHÉSIVES HAUTEUR 350 OU 200 MM

M1 Bs2d0 · 100% antibactérien

APPLICATIONS

Résistante et décorative, la plaque Contact assure parfaitement la protection des murs et des portes exposés aux éraflures de mobilier, de lits, aux frottements de chaises et aux coups répétés de chariots (circulations, chambres et salles d'attente des établissements recevant du public).

Elle assure également la continuité avec le pare-chocs Impact.

PRÉSENTATION

- Modèle : plaque de protection adhésive Contact 350 ou 200
- Hauteur : 350 ou 200 mm
- Épaisseur : 2,5 mm
- Longueur : 4 m
- Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse
- Aspect de surface : lisse avec quelques rainures décoratives
- Fixation : plaque munie d'adhésif-mousse à renforcer avec le mastic-colle universel SPM.
- Coloris : - 31 standard pour Contact 200
  - 15 standard pour Contact 350

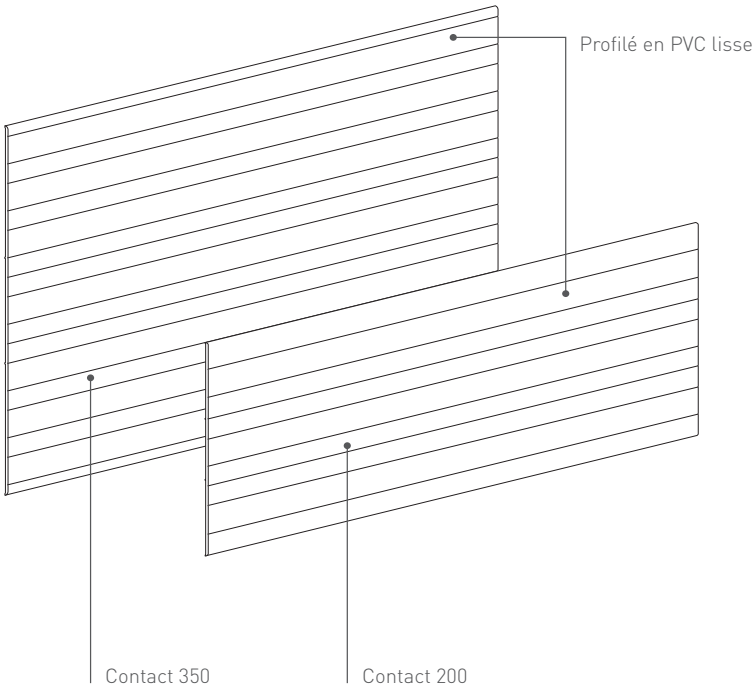

Spm gerflor group

16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083
31019 Toulouse Cedex 2 - France
Tél : +33 (0)5 34 39 40 40 - Fax : +33 (0)5 34 39 40 50
S.A.S. AU CAPITAL DE 2 718 726,99 € - R.C.S. 419 396 965 TOULOUSE

www.spm.fr

Contact 350 // 15 coloris*

* et 16 coloris sur commande avec un minimum de quantité

Contact 200 // 31 coloris

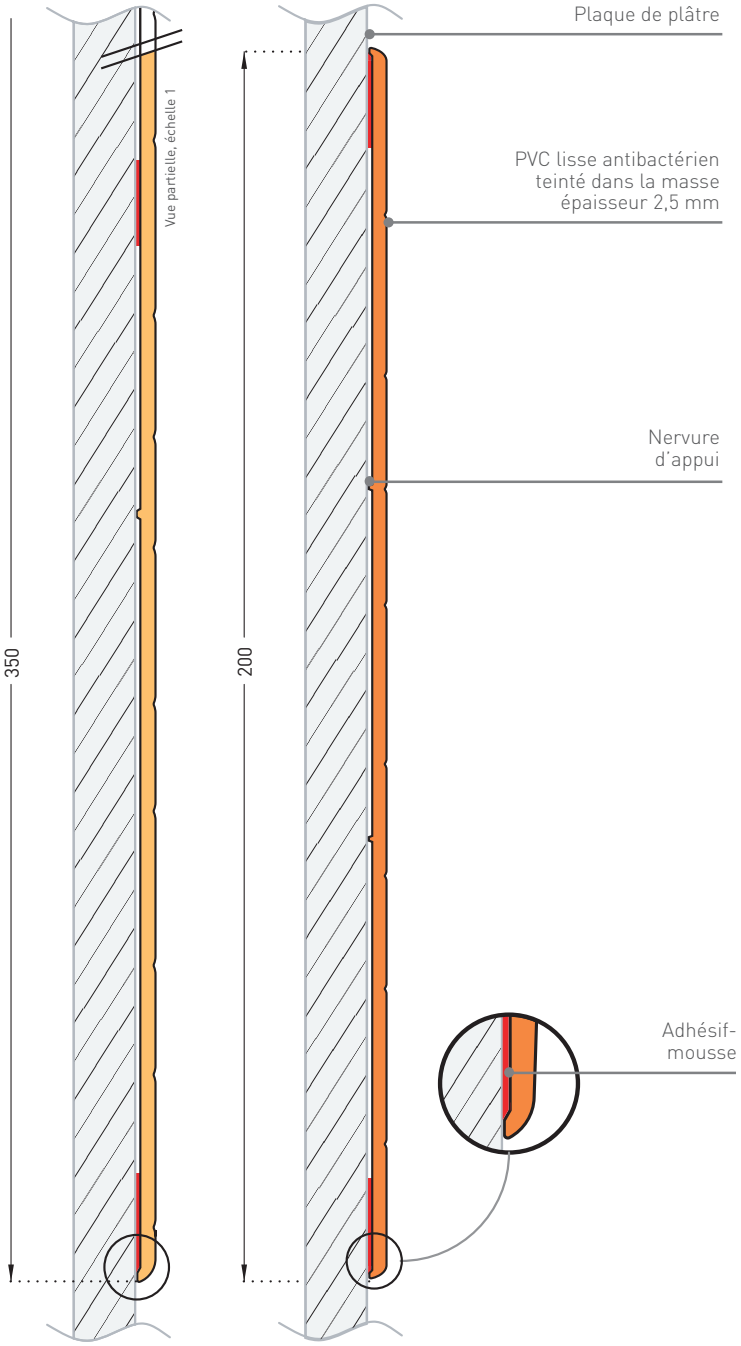

DESCRIPTIF-TYPE

- Description : fourniture et pose d'une plaque de protection adhésive en PVC lisse antibactérien (de type Contact 350 ou 200 de SPM). Elle est constituée d'un profilé d'une hauteur de 350 ou 200 mm et d'une épaisseur de 2,5 mm. Antichoc, classée M1 (Bs2d0) et colorée dans la masse, elle offre un aspect de surface lisse avec quelques rainures décoratives. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé. Elle est munie de 3 ou 2 bandes d'adhésif-mousse double face pour la fixation, selon le modèle.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par adhésivage. Un renfort de collage avec le mastic-colle universel SPM est recommandé.

Descriptif-type et coupes techniques sur notre site www.spm.fr
bimobject Objets Bim sous Revit et Archicad

Spm gerflor group
16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083
31019 Toulouse Cedex 2 - France
Tél : +33 (0)5 34 39 40 40 - Fax : +33 (0)5 34 39 40 50
S.A.S. AU CAPITAL DE 2 718 726,99 € - R.C.S. 419 396 965 TOULOUSE
www.spm.fr