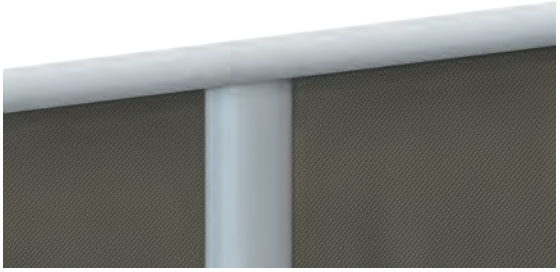

Fin'Alu // 1 fini

Anodisé satiné argent

FIN'ALU

PROFILÉS DE FINITION & DE JONCTION DES PANNEAUX 2 MM

DECOCHOC, DECOSMIC, DECOWOOD ET DECOTREND

APPLICATIONS

Conçus pour assurer la finition ou la jonction de panneaux de protection Decochoc, Decosmic, Decowood ou Decotrend, les profilés Fin'Alu apportent une touche décorative haut de gamme originale et assurent une finition parfaite dans les circulations à faible trafic, les salles d'attente ou les chambres. Ils s'intègrent dans les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) et également dans l'hôtellerie ou le tertiaire.

DESCRIPTIF-TYPE

1. • Description : fourniture et pose d'un profilé de jonction en H en aluminium anodisé satiné argent (de type Fin'Alu jonction en H de SPM) conçu pour assurer la jonction entre deux panneaux de protection en PVC de 2 mm d'épaisseur (de type Decochoc, Decosmic, Decowood ou Decotrend de SPM). Il est constitué d'un profilé en aluminium anodisé satiné argent d'une longueur de 3 m et d'une largeur de 42 mm (partie apparente), à coller sur une platine de fixation en aluminium d'une longueur de 3 m et d'une largeur de 55 mm (partie cachée), fixée au mur par collage ou par vissage.
• Fini : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
• Mode de pose : par collage sur une platine aluminium à coller ou visser au mur suivant prescription du fabricant.

2. • Description : fourniture et pose d'un profilé de finition en J en aluminium anodisé satiné argent (de type Fin'Alu finition en J de SPM) conçu pour assurer la finition horizontale ou verticale de panneaux de protection en PVC de 2 mm d'épaisseur (de type Decochoc, Decosmic, Decowood ou Decotrend de SPM). Sa surface est lisse. Sa longueur est de 3 m, sa largeur de 18 mm pour la partie apparente et de 37,5 mm pour la partie fixée au mur.
• Fini : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
• Mode de pose : par encollage ou par vissage suivant prescription du fabricant.

PRÉSENTATION

- Modèle : profilé de finition (en J) ou de jonction (en H) Fin'Alu pour panneaux de 2 mm d'épaisseur
- Largeur (recouvrement) :
  - 18 mm (37,5 mm partie cachée) pour le profilé de finition en J ;
  - 42 mm (55 mm partie cachée) pour le profilé de jonction en H.
- Longueur : 3 m
- Matériau : aluminium anodisé satiné argent
- Aspect de surface : lisse
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou par vissage au mur
- Coloris : anodisé satiné argent

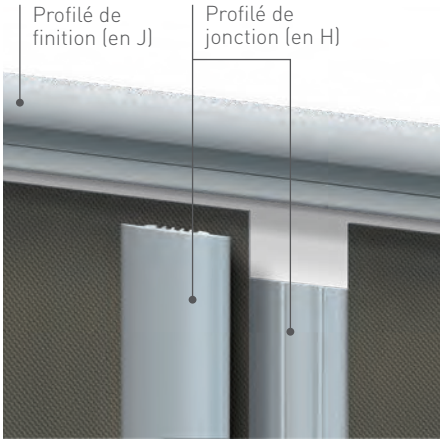

1. PROFILÉ DE JONCTION (EN H)

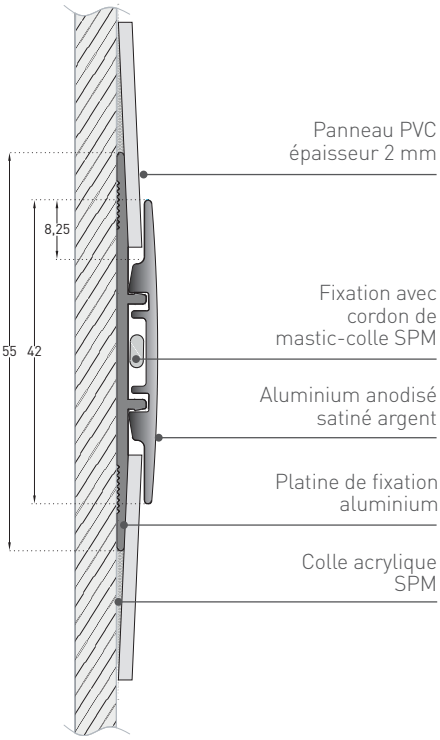

2. PROFILÉ DE FINITION (EN J)

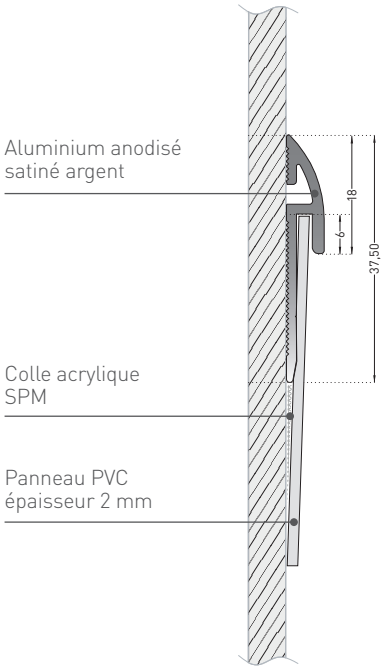

Descriptif-type et coupes techniques sur notre site www.spm.fr
bimobject Objets Bim sous Revit et Archicad

Spm gerflor group
16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083
31019 Toulouse Cedex 2 - France
Tél : +33 (0)5 34 39 40 40 - Fax : +33 (0)5 34 39 40 50
S.A.S. AU CAPITAL DE 2 718 726,99 € - R.C.S. 419 396 965 TOULOUSE
www.spm.fr