Decowood | 7 décors bois

DECOWOOD

PANNEAU DÉCORATIF DE PROTECTION ET D'HABILLAGE - 2 MM DÉCOR BOIS

M1 Bs2d0

APPLICATIONS

Ce panneau est particulièrement adapté pour protéger des chocs, éraflures et frottements dans les établissements qui souhaitent allier protection et chaleur du décor bois : maisons de retraite, cliniques, écoles, hôtels...

Il peut être thermoformé pour habiller les poteaux ronds (diamètre inférieur à 800 mm) et pour assurer une hygiène parfaite dans les angles.

PRÉSENTATION

- Modèle : panneau décoratif de protection et d'habillage Decowood
- Dimensions standard : 3 m x 1,30 m
- Options sur mesure : découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein
- Épaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC classé M1 (Bs2d0)
- Aspect de surface : fini décor bois
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM. Les joints entre panneaux sont réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonné à la gamme.
- Coloris : 7 décors bois

DESCRIPTIF-TYPE

- Description : fourniture et pose de panneau décoratif de protection et d'habillage décor bois (de type Decowood de SPM) en PVC rigide, classé M1 (Bs2d0). Antichoc et résistant aux rayures, il offre un aspect de surface fini bois. Sa longueur est de 3 m, sa largeur de 1,30 m et son épaisseur de 2 mm. Pour limiter le nettoyage avant réception, un film de protection est exigé.
- Environnement : sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb et d'étain (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant de recycler 100 % des déchets et de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. La stabilisation thermique est réalisée au calcium - zinc. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur a été testé (inférieur à 15 µg/m³) selon la norme ISO 16000-6 et est très faible (A+) selon le décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l'arrêté d'application du 19 avril 2011. 100 % du produit est recyclable.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

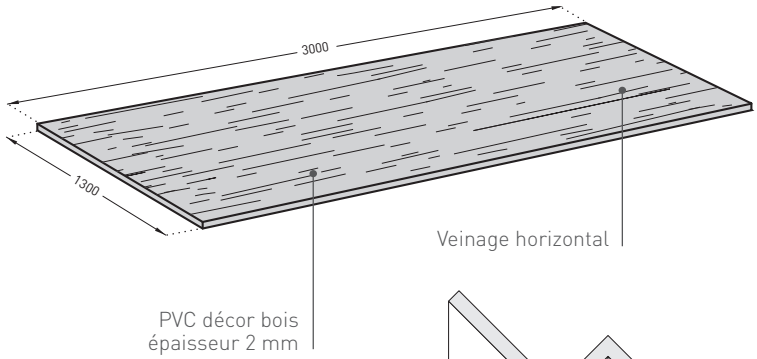

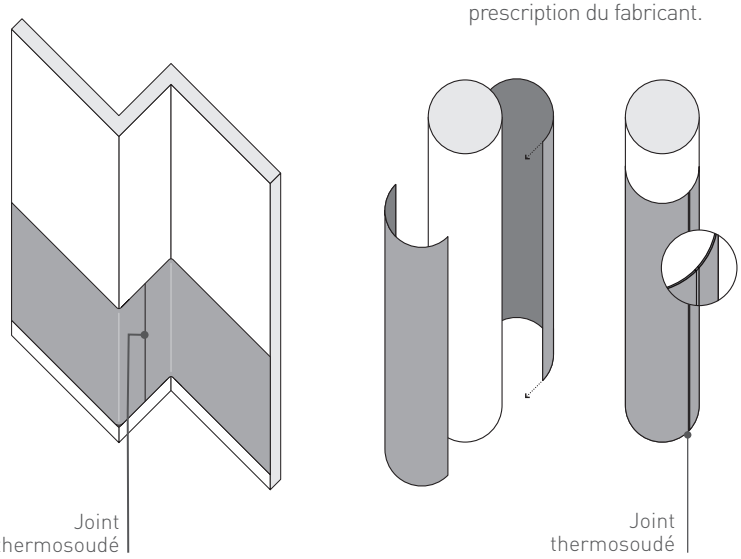

Spm gerflor group
16 rue Isabelle Eberhardt - CS 92083
31019 Toulouse Cedex 2 - France
Tél : +33 (0)5 34 39 40 40
S.A.S. AU CAPITAL DE 2 718 726,99 € - R.C.S. 419 396 965 TOULOUSE
www.spm.fr