



PROTECTIONS MURALES
& MAINS COURANTES

QUI SOMMES-NOUS ?

SPM, Spécialiste des Protections Murales et des mains courantes, société du groupe Gerflor, développe depuis 40 ans des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables **pour protéger, valoriser et pérenniser les murs de votre parc locatif.**

Hall d'entrée, cage d'escaliers, couloir, mais également salle d'eau ou cuisine, autant de lieux de vie très fréquentés, devant être agréables et bien adaptés et dont vous devez assurer la pérennité, tout en respectant des contraintes fortes. C'est pourquoi les solutions SPM préservent vos locaux durablement des chocs sur les murs, les portes et les angles. Elles permettent également de faciliter l'entretien et le nettoyage de ces espaces.

Nos solutions offrent un cadre de vie accueillant et sûr en adéquation avec vos exigences en matière d'hygiène et de sécurité.



Vous avez un projet de construction ou de rénovation d'un logement ? Vous en avez assez de peindre vos murs tous les deux ans dans les parties communes ?

Les solutions SPM vous permettent de :

- Rénover et protéger les parties communes (halls d'entrée, circulations, ascenseurs, portes, locaux déchets, cages d'escalier...) et les logements, dont les cuisines et les salles d'eau, grâce à une mise en œuvre facile et rapide même en milieu occupé
- Faire de ces lieux de rencontre et de vie des espaces agréables et plus chaleureux
- **Faciliter la maintenance de vos résidences et réduire les coûts de rénovation**
- **Bénéficier de défiscalisation liée aux dépenses accessibilité PMR et ERP**



NOUS PROPOSONS DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS



RÉSISTANCE

- Résistance aux impacts, chocs et rayures



DURÉE DE VIE PROLONGÉE

- Augmentent la durée de vie des locaux
- Évitent de repeindre et réparer les zones endommagées



FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

- Pose réalisable par un agent technique
- Nuisances et perturbations liées à la mise en œuvre limitées : pose en milieu occupé (colle sans solvant, ...)



MAINTENANCE

- Entretien et nettoyage faciles
- Réduction des coûts de maintenance



ESTHÉTIQUES ET DÉCORATIVES

- Large choix de couleurs et découpes décoratives
- Valorisent les locaux en facilitant leur maintien en bon état



POSE EN MILIEU HUMIDE : SYSTÈME H₂O

- Résistance à l'humidité
- Étanchéité parfaite



POSE EN MILIEU AMIANTÉ : SYSTÈME **Safe'**Cover

- Homologué pour une installation en Sous-Section 4
- Réhabilitation en milieu occupé



HYGIÈNE ET DÉCONTAMINATION

- 100 % antibactériennes (rapports Nosoco.tech)
- 100 % décontaminables (tests Anios et Institut Pasteur)
- 100 % étanches avec le système Decochoc H₂O / sol vinyl soudé à chaud



CONFORMITÉ

- Répondent à la législation des établissements recevant du public



ACCESSIBILITÉ


- Répondent à la circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07



ENVIRONNEMENT

- Composition exemplaire (absence de métaux lourds, sans PBT ni BPA, très faible émission de COV, ...)
- Gamme 100 % recyclable
- Impact environnemental réduit à la mise en œuvre et à l'usage

NOUS PRENONS EN COMPTE CHACUNE DE VOS ATTENTES



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

L'ÉTANCHÉITÉ DANS LES PIÈCES HUMIDES

VOS PRÉOCCUPATIONS

- Une protection étanche efficace pour habiller les murs et les portes dans les pièces humides telles que les salles de bain, sanitaires, cuisines...
- Des solutions pérennes face à des problèmes d'humidité, générant moisissures et salpêtre sur les murs, bactéries et inconfort de vie
- Une solution rapide, esthétique et durable pour rénover des faïences dégradées aux joints noircis, des revêtements muraux détériorés par l'eau, le calcaire et les produits ménagers

NOS SOLUTIONS

Grâce à leur qualité de déperlance et d'imperméabilité, les panneaux Decochoc H₂O garantissent une protection durable des murs et des portes dans les zones humides.

Afin d'assurer une étanchéité parfaite du système, les panneaux sont thermosoudés entre eux et à la remontée en plinthe PVC à l'aide de cordons de soudure H₂O coordonnés, spécialement développés pour résister à l'eau et à l'humidité ambiante.





SOLUTIONS DE RÉNOVATION DES ZONES HUMIDES

Les panneaux Decochoc H₂O ont été spécialement développés par notre Département Recherche et Développement pour **protéger les murs et les portes contre les projections d'eau et les méfaits de l'humidité.**

Leur surface est légèrement texturée d'un grain fin et mat, le **grain Hydr'X**, parfaitement adapté aux zones humides grâce à ses qualités déperlantes limitant le développement de tartre tout en assurant une excellente résistance aux rayures. Sa formulation a été spécialement développée pour assurer une fusion optimale des panneaux et remontée en plinthe avec le cordon de soudure H₂O.



Les panneaux H₂O sont rapides et simples à poser sur **tout type de support (plaque de plâtre, ciment, carrelage...)**. Ils sont inaltérables, lessivables, hygiéniques, faciles d'entretien et pérennisent les infrastructures tout en respectant des contraintes budgétaires fortes.

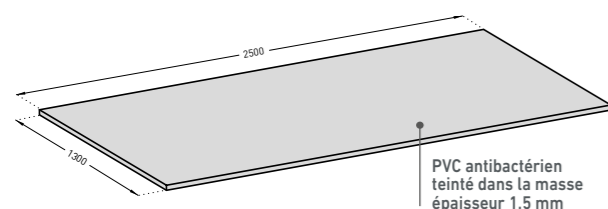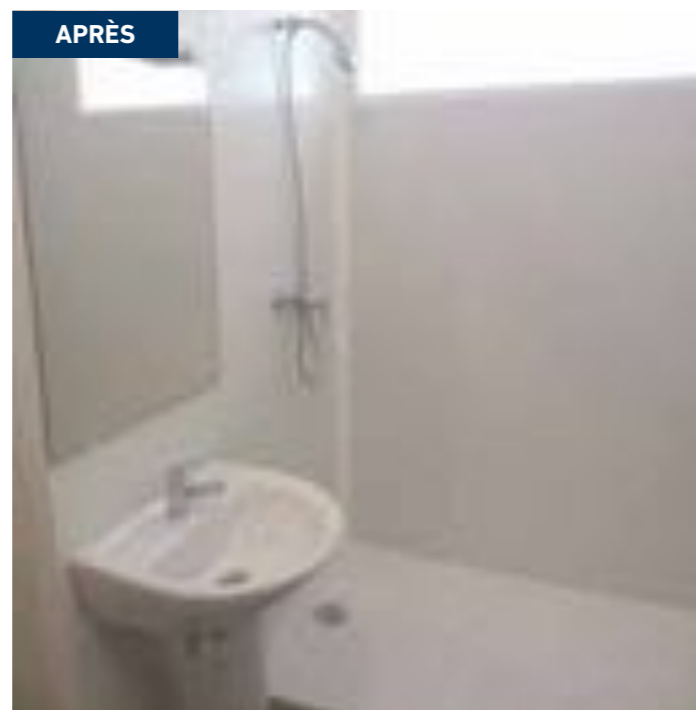

SYSTÈME H₂O



Le système complet H₂O de thermosoudure entre panneaux et remontée en plinthe assure une étanchéité parfaite, empêchant toute infiltration d'eau. Le comportement en milieu humide du système H₂O est homologué en France par le CSTB et certifié par un Avis Technique n°12/19-1782_V1. Les connexions éventuelles avec d'autres matériaux sont effectuées avec un joint silicone H₂O.

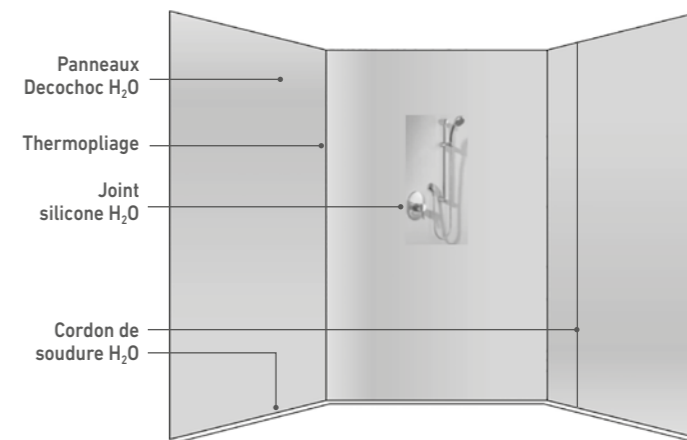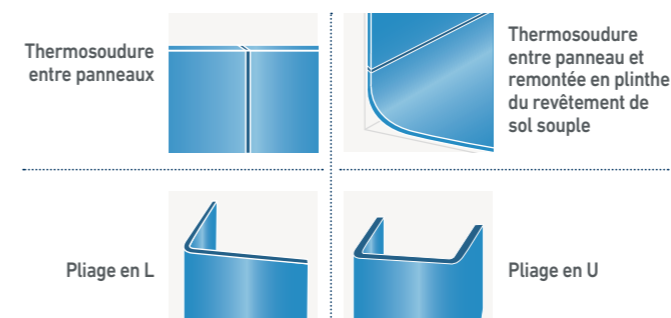

- i** Un Avis Technique (ATec) est délivré suite à une procédure d'essais et d'évaluation. L'ATec définit :
- le domaine d'emploi du produit ou procédé innovant
 - la satisfaction aux lois et règlements en vigueur

Il apporte aussi les éléments de confiance nécessaires à une utilisation sûre et pérenne concernant le comportement des différents types de matériaux, produits, composants et procédés mis en œuvre.

Un Avis Technique est un gage de qualité et de vérification de performances réelles.

ATec OU ATEEx : QUELS SONT LES AVANTAGES ?

POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE	POUR LE MAÎTRE D'ŒUVRE	POUR L'ENTREPRISE DE POSE
<ul style="list-style-type: none"> • Limiter le coût de l'Assurance Dommage Ouvrage • Garantir les caractéristiques techniques des produits 	<ul style="list-style-type: none"> • Être assuré s'il préconise des produits agréés par l'Agence Qualité Construction 	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de surprime d'assurance sur le chantier • Conserver une bonne note auprès de son assurance • Être sécurisé sur la qualité de la pose et du produit

FORMATION ATec

Dans le cadre de l'ATec, nous dispensons des formations qualifiantes nécessaires à la réalisation des travaux.

Ces formations ont lieu sur site chez SPM (31) ou au Technocentre Gerflor (69). Nous consulter pour les dates et disponibilités.



PROBLÈMES D'AMIANTE ?

CONTEXTE ET RÉGLEMENTATION

Depuis son interdiction en 1997, le traitement de l'amiante dans les bâtiments publics et privés est devenu une priorité de Santé Publique, en même temps qu'une préoccupation grandissante des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des entreprises de pose, soucieuses de protéger leurs salariés autant que de se positionner sur un marché attractif.

Depuis 2012, le décret n°2012 - 639 du Code du Travail classe les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante en deux catégories :

- SOUS-SECTION 3 : Retrait ou encapsulage
- SOUS-SECTION 4 : Recouvrement



SS3 & SS4, QUELLES DIFFÉRENCES ?

	INTERVENTION EN SOUS-SECTION 3	INTERVENTION EN SOUS-SECTION 4
NATURE DES TRAVAUX	<ul style="list-style-type: none"> • Désamiantage • Encapsulage par ragréage 	<ul style="list-style-type: none"> • Recouvrement de faïence et de supports lisses
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES	<ul style="list-style-type: none"> • Entreprise certifiée SS3 (qualification 1552) • Formation des salariés SS3 par un organisme certifié : 10 jours encadrement, 5 jours opérateurs • Vérifier l'assurance de l'entreprise pour les travaux d'encapsulage • Mesures d'empoussièrement obligatoires avant et après la pose (logement vide) et éventuellement pendant (chantier test ou de validation) • Port d'EPI obligatoire • Envoi d'un plan de retrait à l'Inspection du Travail, CARSAT, etc. 1 mois avant • Relogement des locataires pendant les travaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de certification spécifique • Formation des salariés SS4 par un organisme certifié : 5 jours encadrement, 2 jours opérateurs • Vérifier l'assurance dommage de l'entreprise sur les matériaux amiantés • Surveillance de l'empoussièrement selon le mode opératoire de l'entreprise • Pas de port complet de protections respiratoires si la mise en œuvre dégage moins de 5 fibres d'amiante par litre d'air • Envoi du mode opératoire à l'Inspection du Travail, CARSAT, uniquement à la 1^{ère} mise en œuvre : <ul style="list-style-type: none"> - du lieu de résidence du poseur si intervention < 5 jours - du lieu du chantier si intervention > 5 jours • Pose possible en milieu habité
CONSÉQUENCES	<ul style="list-style-type: none"> • Allongement notable des délais • Alourdissement notable des coûts par rapport à une rénovation classique 	<ul style="list-style-type: none"> • Délais classiques • Coût légèrement augmenté par rapport à une rénovation classique

SYSTÈME **Safe'Cover**

VOS PRÉOCCUPATIONS

- Une solution homologuée et efficace permettant la réhabilitation en milieu occupé des murs amiantés dans les zones collectives et privatives
- Une solution simple, économique, pérenne et esthétique pour rénover les murs faïencés et lisses dégradés par le temps
- Une solution rapide, durable et étanche pour une relocation rapide du logement


NOS SOLUTIONS

Safe'Cover : ce sont des solutions complètes, innovantes et uniques pour les pièces amiantées, permettant d'intervenir en Sous-Section 4 et ainsi réaliser une réhabilitation économique et simple à mettre en œuvre en milieu occupé.


Les panneaux en PVC rigide et antibactérien recouvrent les murs amiantés, résistent aux rayures, tout en masquant les défauts du support.

Les mesures d'empoussièrement sont conformes au Code de la Santé Publique et au Code du Travail.

DIFFÉRENTES SOLUTIONS SELON LES CONFIGURATIONS :

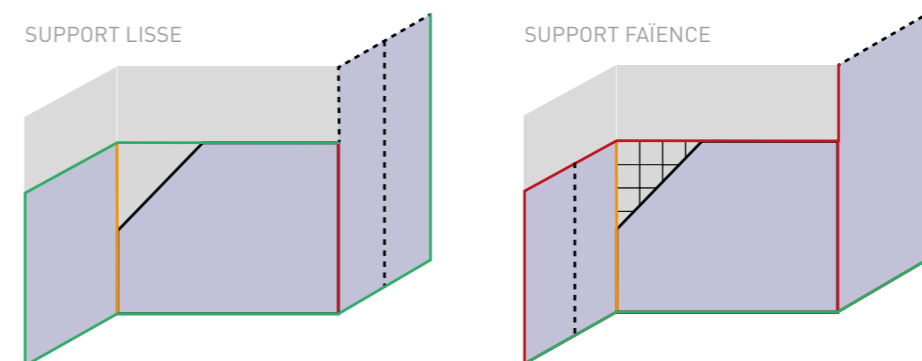

PROFILÉS DE RECouvreMENT ET FINITION EN ALUMINIUM ANODISÉ

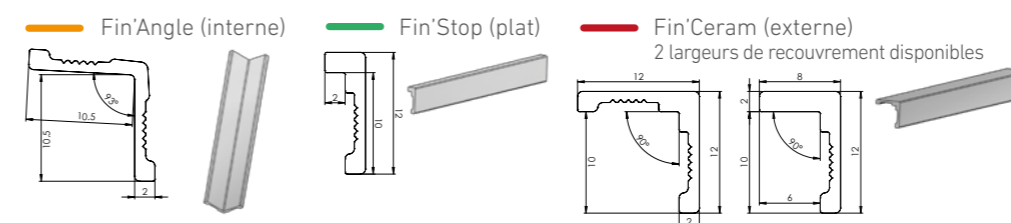

SOLUTIONS DE FINITION

- ■ Joint silicone / Cordon de soudure

FORMATION



Une formation à la pose et à la soudure dispensée par nos techniciens sur site chez SPM (31) ou au Technocentre Gerflor (69) est nécessaire. Nous consulter pour les dates et disponibilités.


ENTREPRISES GÉNÉRALES, MENUISIERS, VOS OBLIGATIONS



NATURE ET SOUS-SECTION
C'est à l'entreprise de déterminer si elle peut intervenir en SS3 ou SS4, selon la nature des travaux à réaliser.



FORMATION
L'entreprise doit se former à la Sous-Section 4 par un organisme agréé indépendant qui propose un module spécifique sur la technique du recouvrement.



MODE OPÉRAIRE
Rédaction du mode opératoire en se basant sur le modèle fourni par SPM et suivi du processus réglementaire de validation.
• envoi à la DIRRECTE
• envoi à la CARSAT



ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Définition des EPI et EPC (Équipements de Protection Individuelle - Collective) en fonction des 3 niveaux de protection.



GESTION DES DÉCHETS AMIANTÉS
en suivant les recommandations de la maîtrise d'ouvrage.



RÉALISATION DES TRAVAUX
en utilisant les solutions de recouvrement compatibles SS4 SPM.

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE ESPACE

CIRCULATIONS

 P.12-13

 P.16-17

CUISINES

 P.19

 P.20

PARKING

 P.15

 P.16-17

LOCAUX DÉCHETS

 P.15

 P.16-17

SALLES DE BAIN & SANITAIRES

P.18 

P.21 

CAGES D'ESCALIER & ESCALIERS

P.14 

P.16-17 

ASCENSEURS

P.15

HALLS D'ENTRÉE

P.12-13 

P.16-17 

GUIDE DE CHOIX UNIVERS LOGEMENT



	PROTECTION DES MURS								PROTECTION DES ANGLES						PROTECTION DES PORTES						MAINS COURANTES			PI*														
	Linea Punch Neo	Impact 200 / 120	Contact 350 / 200	Decochoc	Decosmic	Decowood / Decotrend	Decochoc H ₂ O, Decowood H ₂ O et Decotrend H ₂ O	Decoprint	Plac'Inox	Cornea	Corneaflex	Combo'Corner	Linea Flex	Protecta 2	Profila 30 et 50	Cornière Decosmic plié (pour les continuités)	Cornière Decowood / Decotrend plié (pour les continuités)	Profil'Inox	Porte toute hauteur (2 faces)	1/2 porte	Bas de porte	1/2 porte décorative	Plaques de propreté	1/2 porte - Signalétique incrustée	Pliages, chants et huisseries	Plac'Inox	Linea Touch - Gainée PVC	Linea Touch - Decowood	Linea Touch - Anodisée	Escort - Gainée PVC	Escort - Decowood	Escort - Anodisée	Elasto Flex 100V	Elasto Punch 200E	Elasto Punch 100D			
Halls d'entrée			●	●	●	●	●					●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●														
Circulations			●	●	●	●	●					●	●	○	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●													
Cages d'escalier			●	●	●	●	●					●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ascenseurs				●	●	●	●	○									●									●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Locaux déchets	●	●		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Salles de bains et sanitaires				○	○	○	●												○						○													
Cuisines				○	○	○	●	●																														
Parkings																																				●	●	●

* Protection Industrielle



	INSTALLATION	PROTECTION DES MURS								FIXATION			FINITION			
		Pose / dépose en SS4	Pose en SS4 / dépose en SS3	Decochoc	Decosmic	Decowood / Decotrend	Decochoc H ₂ O	Decowood H ₂ O / Decotrend H ₂ O	Decochoc H ₂ O Grip	Decowood H ₂ O Grip / Decotrend H ₂ O Grip	Decoprint	Colle acrylique	Adhésif Fix&Move	Bandes Safe Grip	Fin' Ceram / Fin'Stop / Fin'Angle	Fin'Color
Tous supports		■	●	●	●	○	○			●	●			●	●	●

Safe'Cover

ZONES COLLECTIVES AMIANTÉES (P.16-17)

Tous supports		■	●	●	●	○	○			●	●			●	●	●
---------------	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---


ZONES PRIVATIVES AMIANTÉES (P.20-21)

Support faïence Pièce humide	■		○	○	○	●	●			○		●		●		
Support faïence Pièce humide ou sèche	■	■	●	●	●	●	●			●	●			●		
Support lisse Pièce humide ou sèche	■			●	●			●	●			●		●		
Tout support Pièce sèche	■	■	●	●	●	○	○			●	●			●	●	●

● Précision SPM ○ Autre solution possible

i Les solutions de recouvrement Safe'Cover, développées par SPM, dont la fixation des panneaux est réalisée avec l'adhésif Fix&Move ou Safe'Grip, sont conformes aux dispositions de la Sous-Section 4 (SS4), à la pose et à la dépose du produit.

Les solutions avec fixation des panneaux à l'aide de colle acrylique sont également conformes à la pose en Sous-Section 4 (SS4). La dépose se fera quant à elle en Sous-Section 3 (SS3).

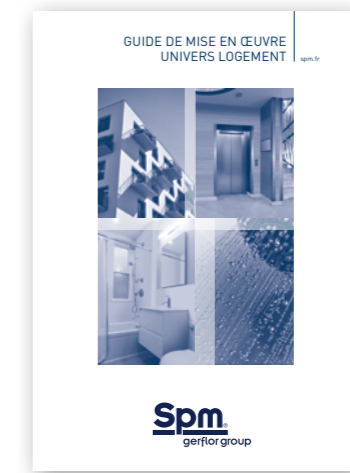

Pour toute pose se référer au Guide de Mise en Œuvre Univers Logement

ZONES COLLECTIVES





HALLS D'ENTRÉE - CIRCULATIONS

Les halls d'entrée et circulations sont souvent mis à l'épreuve du passage intensif et répété des personnes, source importante d'usure forte et prématurée.

VOS PRÉOCCUPATIONS

- Protéger ces espaces des dégradations
- Faciliter l'entretien et l'hygiène de ces lieux à forte fréquentation : coups de clés, frottement des sacs, salissures autour des poignées, détérioration dues aux déménagements, usures...
- Pérenniser ces infrastructures, tout en optimisant votre budget
- Faire de ces lieux de rencontre et de vie collective des espaces plus chaleureux et accueillants

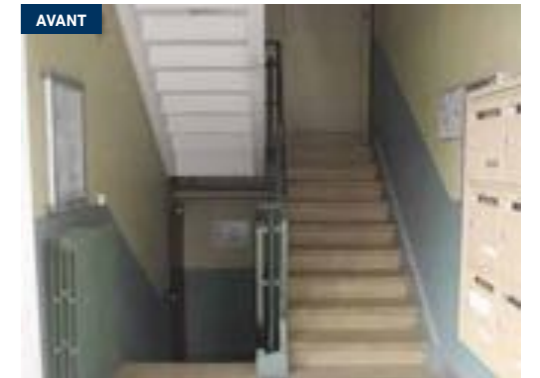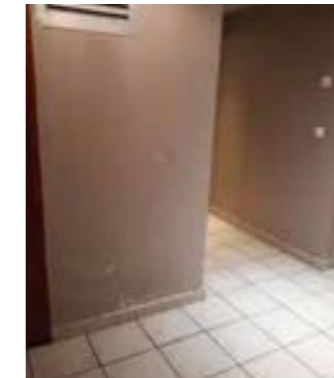

NOS SOLUTIONS

Les solutions SPM préservent vos locaux, en résistant aux chocs et aux frottements et permettent de créer un cadre de vie agréable.

PROTECTION DES MURS



DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage - Ep. 2 mm



DECOSMIC
Panneau de protection et d'habillage - Ep. 2 mm



DECOWOOD
Panneau décoratif de protection et d'habillage - Ep. 2 mm



DECOTREND
Panneau décoratif de protection et d'habillage - Ep. 2 mm



DECOPRINT
Panneau de décoration et d'habillage avec impression numérique personnalisée - Ep. 1 mm



CONTACT
Plaque de protection adhésive H. 350 / 200 mm - Ep. 2.5 mm

PROTECTION DES ANGLES



LINEA'FLEX
Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable



PROTECTA 2
Cornière adhésive flexible à angle variable




PROFILA
Cornières adhésives à 90°

PROTECTION DES PORTES



Bas de porte




1/2 porte découpe droite




1/2 porte découpe décorative




1/2 porte avec signalétique incrustée



Plaques de propreté



Chants et huisseries

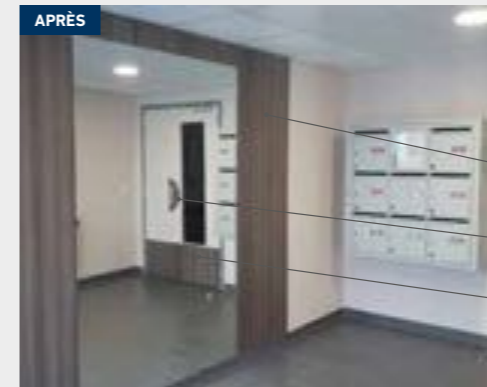


Decowood
Plaque de propreté
Bas de porte




Decochoc
Signalétique incrustée
Plaque de propreté
Decowood
Protecta 2
Decochoc



Profila
Decochoc

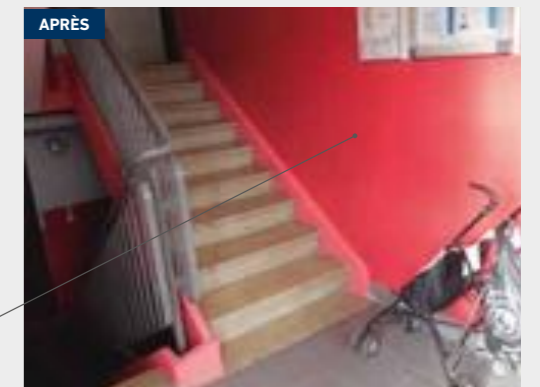

Decochoc

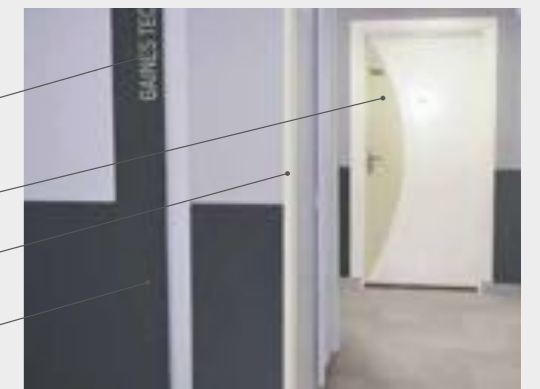

Signalétique incrustée
Plaque de propreté
Protecta 2
Decochoc



Profila
Decochoc



ZONES COLLECTIVES



CAGES D'ESCALIER & ESCALIERS

Les escaliers et les cages d'escalier sont des zones très fréquentées, dans lesquelles il est nécessaire de garantir la sécurité.

VOS PRÉOCCUPATIONS

- Protéger ces espaces des dégradations
- Sécuriser les déplacements au sein de ces zones (main courante)
- Faciliter l'entretien très régulier de ces lieux de forte fréquentation
- Pérenniser ces infrastructures, tout en respectant des contraintes budgétaires fortes
- Mettre en conformité à la norme accessibilité et supprimer les angles agressifs



ASCENSEURS, LOCAUX DÉCHETS, PARKINGS

Dans les lieux d'habitation collectifs, les ascenseurs, les locaux déchets, les locaux vélos ou encore les parkings doivent respecter différents critères de protection, d'hygiène et de signalétique.

VOS PRÉOCCUPATIONS


- Éviter les détériorations de ces espaces (chocs, usure, frottements, ...)
- Respecter les critères d'hygiène
- Faciliter l'entretien très régulier de ces lieux
- Conserver ces infrastructures en bon état tout en optimisant votre budget
- Intégrer une signalétique pérenne dans ces lieux de vie




NOS SOLUTIONS

SPM propose des solutions innovantes et adaptées à toutes vos attentes en matière de protection, de signalétique et d'hygiène. Les mains courantes SPM viennent compléter la gamme de protection murale. Conçues avec des ergonomes, elles assurent une fonction d'aide au guidage et déplacement des personnes, notamment dans les escaliers.


PROTECTION DES MURS



DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage - Ep. 2 mm




DECOSMIC
Panneau de protection et d'habillage - Ep. 2 mm




DECOPRINT
Panneau de décoration et d'habillage avec impression numérique personnalisée - Ep. 1 mm


"Personnalisez votre panneau"




DECOWOOD
Panneau décoratif de protection et d'habillage - Ep. 2 mm




DECOTREND
Panneau décoratif de protection et d'habillage - Ep. 2 mm




CONTACT
Plaque de protection adhésive H. 350 / 200 mm - Ep. 2.5 mm



ELASTO'PUNCH
Pare-chocs H. 100 / 200 mm



LINEA'PUNCH NEO
Pare-chocs plat biseauté H. 180 mm



IMPACT
Pare-chocs arrondi H. 200 / 120 / 60 mm

Signalétique incrustée
Decochoc



Escort Rapid'Angle



Decowood
Profil'Inox



PROTECTION DES ANGLES



LINEA'FLEX
Cornière adhésive flexible avec bouchon à angle variable



PROTECTA 2
Cornière adhésive flexible à angle variable



PROFILA
Cornières adhésives à 90°



CORNEA
Cornière avec liseré sur platine à 90°



PROFIL'INOX
Cornières adhésives à 90°

MAINS COURANTES ET ACCESSOIRES



LINEA'TOUCH
Main courante trilobée



ESCORT
Main courante ronde



RAPID'ANGLE®
Angle 3D orientable et modulable (80° à 180°)

Signalétique incrustée
Decochoc
Impact



Elasto'Punch
Elasto'Flex



PROTECTION SPECIFIQUE



ELASTO'FLEX
Cornière à angle variable



ELASTO'PUNCH
Pare-chocs H. 100 / 200 mm

Decochoc



SYSTÈME **Safe'Cover**

RÉNOVATION DES MURS EN MILIEU AMIANTÉ SUR TOUS SUPPORTS

La problématique amiante est omniprésente dans de nombreux bâtiments construits avant 1997, un sujet sensible notamment dans le parc des logements sociaux.

Rapide à mettre en œuvre et économique, **le système Safe'Cover se pose en Sous-Section 4** dans les zones collectives : nos panneaux de protection et d'habillage se fixent directement sur les supports amiantés ; des profilés de finition sont disponibles en option.

La dépose des panneaux se fera quant à elle en Sous-Section 3.



- POSE EN SOUS-SECTION 4
- RÉNOVATION EN MILIEU OCCUPÉ
- RAPIDE ET SIMPLE À METTRE EN ŒUVRE

PROTECTION DES MURS



DECOCHOC
Panneau de protection et d'habillage - Ep. 2 mm



DECOSMIC
Panneau de protection et d'habillage - Ep. 2 mm



DECOWOOD / DECOTREND
Panneaux décoratifs de protection et d'habillage - Ep. 2 mm



DECOPRINT
Panneau de décoration et d'habillage avec impression numérique personnalisée - Ep. 1 mm

FIXATION ET FINITION



COLLE ACRYLIQUE SPM
Simple encollage sans solvant (prévoir 300 à 350 g/m²)
Disponible en pots de 6 ou 14 kg



MASTIC HYBRID'FIX
(coloris gris)
Poche de 400 ml



JOINT SILICONE H₂O
(coloris assortis)
Cartouche de 310 ml (environ 12 m de cordon)




CORDON DE SOUDURE H₂O
(coloris assortis)
Diamètre 4 mm, Rouleau de 100 m.
Fixation à chaud avec soudeuse



FIN'COLOR
Profilés de finition ou de jonction en PVC antibactérien (coloris assortis).
L. 3,00 m



FIN'ALU
Profilés de finition ou de jonction en aluminium anodisé.
L. 3,00 m

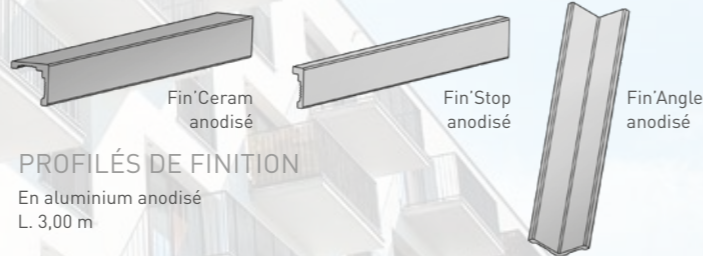

PROFILÉS DE FINITION
En aluminium anodisé
L. 3,00 m



Profil'Inox
Signalétique incrustée
Decowood



Profila
Decochoc

ZONES PRIVATIVES




SALLES DE BAIN & SANITAIRES

Dans ces lieux soumis à une forte humidité et à l'utilisation fréquente de produits ménagers, il est essentiel de protéger les murs avec des protections efficaces, étanches et faciles à nettoyer.

VOS PRÉOCCUPATIONS

- Garantir l'étanchéité de ces lieux
- Respecter les critères d'hygiène
- Pérenniser ces lieux, tout en respectant des contraintes budgétaires fortes
- Pouvoir rénover rapidement un logement entre deux locataires

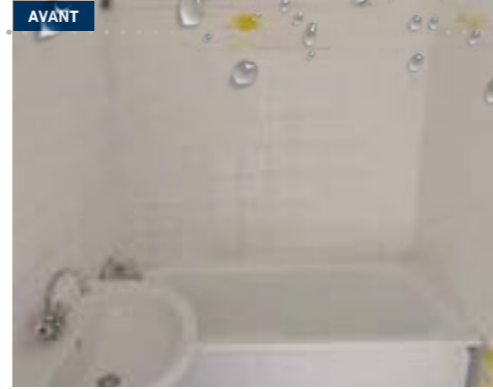

CUISINES

L'utilisation de matières grasses, d'équipements électroménagers ou l'installation de mobilier font des cuisines des lieux où il est nécessaire de protéger les murs de manière pérenne.

VOS PRÉOCCUPATIONS

- Assurer la protection contre l'humidité de ces lieux
- Protéger les murs contre le choc des équipements électroménagers et les projections de salissures
- Conserver ces lieux en bon état tout en respectant votre budget
- Pouvoir restaurer rapidement un appartement libéré




NOS SOLUTIONS

Les solutions SPM protègent durablement les murs et les portes, tout en assurant une étanchéité parfaite des zones humides, avec un joint silicone ou un cordon de soudure. SPM propose des solutions antibactériennes, résistantes et 100 % étanches, pour une protection efficace contre les salissures, l'humidité et les impacts.




PROTECTION DES MURS

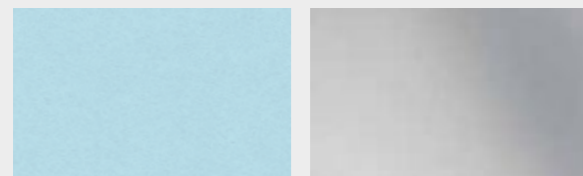

DECOCHOC H₂O
Panneau de protection et d'habillage en milieu humide
Ép. 1,5 mm

PLAC'INOX
Plaque de protection en inox
Ép. 10/10^e

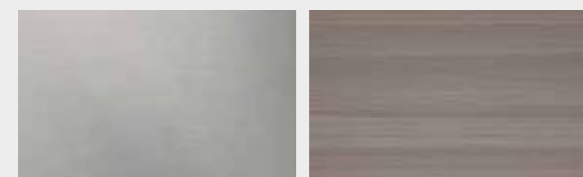

DECOTREND H₂O
Panneau décoratif de protection et d'habillage en milieu humide
Ép. 2 mm

DECOWOOD H₂O
Panneau décoratif de protection et d'habillage en milieu humide
Ép. 2 mm




Decochoc H₂O

Decochoc H₂O avec pliage

Decochoc H₂O

Plac'Inox

Decotrend H₂O

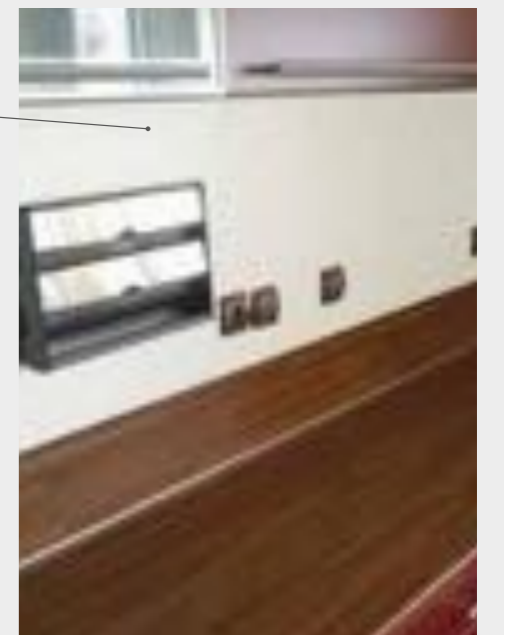

APRÈS

Decochoc H₂O



ZONES PRIVATIVES



- POSE ET DEPOSE EN SOUS-SECTION 4
- RÉNOVATION EN MILIEU OCCUPÉ

- SYSTÈME VISITABLE
- CHANGEMENT DE DÉCORS POSSIBLE




SYSTÈME **Safe'Cover**

RECOUVREMENT DE FAÏENCE
EN MILIEU HUMIDE ET AMIANTÉ



Pour les pièces humides amiantées, telles que les salles de bain, cuisines, sanitaires, SPM a développé une solution simple, pérenne et esthétique pour rénover les faïences dégradées par le temps. Grâce à l'adhésif Fix&Move, les panneaux de protection et d'habillage en milieu humide H₂O, aux qualités de déperlance et d'imperméabilité éprouvées, sont positionnables et facilement remplaçables en Sous-Section 4.


Les profilés de finition en aluminium anodisé, fixés avec le mastic Hybrid'Fix et le joint silicone SPM, assurent une étanchéité parfaite et durable.

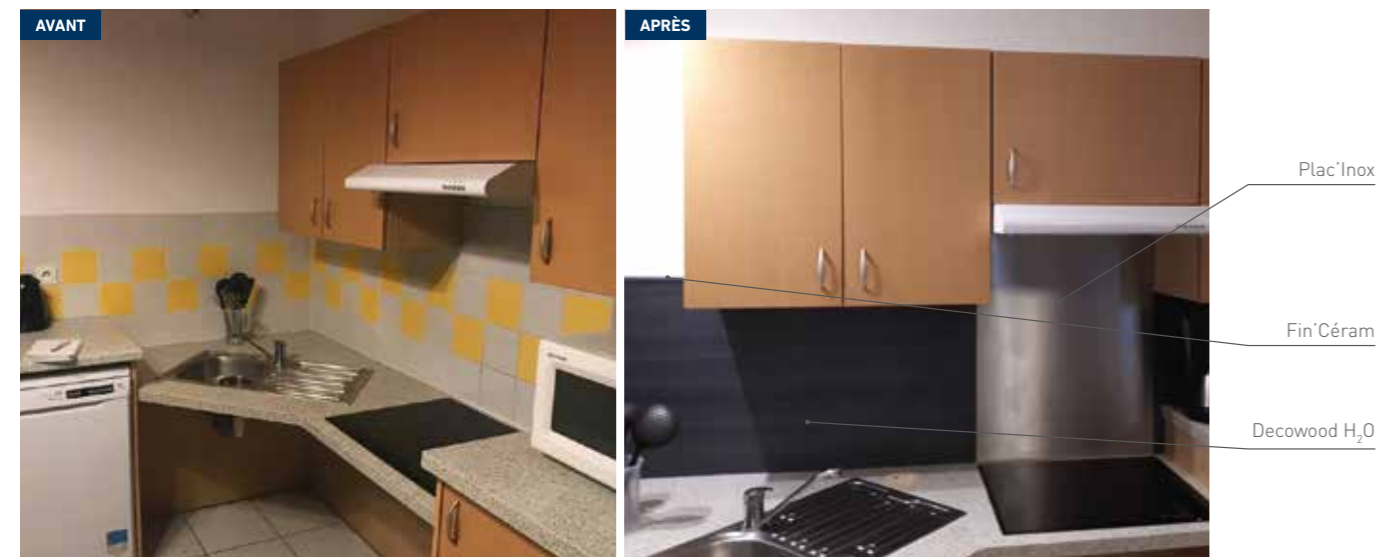

PROTECTION DES MURS



- DECOCHOC H₂O**
Panneau de protection et d'habillage en milieu humide
Ep. 1,5 mm
- DECOTREND H₂O**
Panneau décoratif de protection et d'habillage en milieu humide
Ep. 2 mm
- DECOWOOD H₂O**
Panneau décoratif de protection et d'habillage en milieu humide
Ep. 2 mm

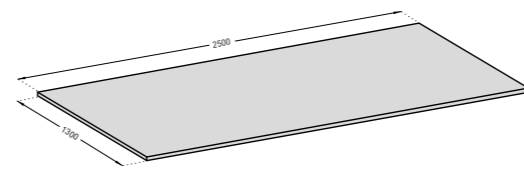


SYSTÈME **Safe'Cover**

RECOUVREMENT DE SUPPORTS LISSES
EN MILIEU HUMIDE OU SEC ET AMIANTÉ

Pour les pièces amiantée humides ou sèches avec des supports lisses, SPM propose une solution innovante, unique et étanche de recouvrement, se posant en sous-section 4. Les panneaux de protection et d'habillage en milieu humide, Decochoc H₂O Grip et Decowood/Decotrend H₂O Grip avec envers textile, se fixent et se repositionnent facilement sur des bandes auto-agrippantes Safe'Grip 162.

Les profilés de finition en aluminium anodisé fixés avec le mastic Hybrid'Fix et le joint silicone SPM assurent une étanchéité parfaite et durable.

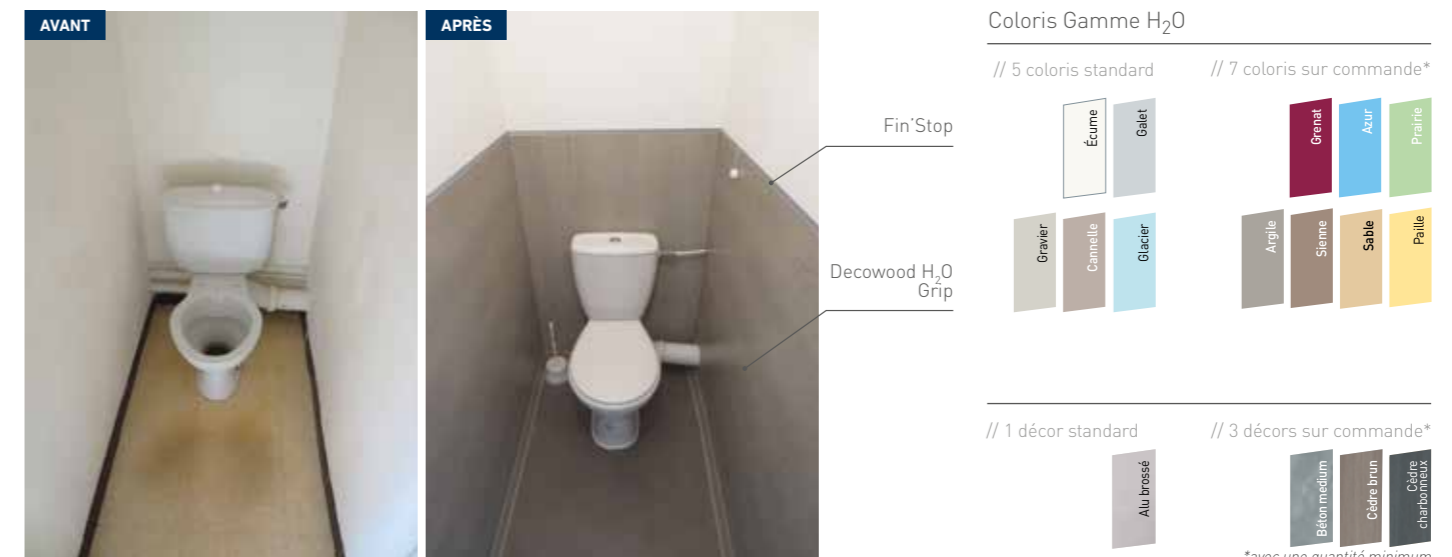

Coloris Gamme H₂O

// 5 coloris standard // 7 coloris sur commande*

Gravier	Écume	Galet	Argile	Grenat	Azur	Prairie
Camille	Glacier	Sième	Sable	Pelle		

// 1 décor standard // 3 décors sur commande*


Alu brossé	Béton médium	Cèdre brun	Cèdre charbonné
------------	--------------	------------	-----------------

*avec une quantité minimum

PROTECTION DES MURS



- DECOCHOC H₂O GRIP**
Panneau de recouvrement et de protection avec envers textile
Ep. 2 mm
- DECOTREND H₂O GRIP**
Panneau décoratif de recouvrement et de protection avec envers textile
Ep. 2,5 mm
- DECOWOOD H₂O GRIP**
Panneau décoratif de recouvrement et de protection avec envers textile
Ep. 2,5 mm

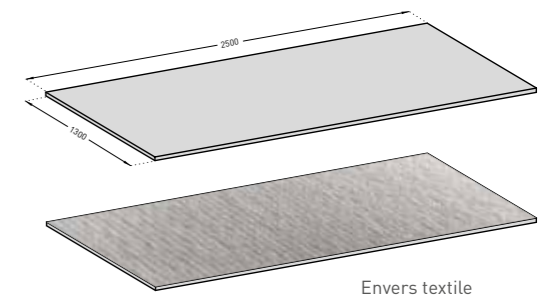

FIXATION ET FINITION



ADHÉSIF FIX&MOVE
A positionner sur les panneaux H₂O pour fixation sur faïence
Rouleau de 50 m



MASTIC HYBRID'FIX
(coloris gris)
Poche de 400 ml



JOINT SILICONE H₂O
(coloris assortis)
Cartouche de 310 ml



PLAC'INOX
Plaque de protection en inox brossé.
Sécurise les zones exposées à la chaleur par les plaques de cuisson ou gazinières dans les cuisines
Voir Guide de Mise en Œuvre




CORDON DE SOUDURE H₂O
(coloris assortis)
Diamètre 4 mm,
Rouleau de 100 m
Fixation à chaud avec soudeuse



BANDE AUTO-GRIPPANTE SAFE'GRIP
À coller sur le support lisse pour fixation des panneaux H₂O Grip avec envers textile
Rouleau de 25 m


PROFILÉS DE FINITION
En aluminium anodisé - L. 3,00 m

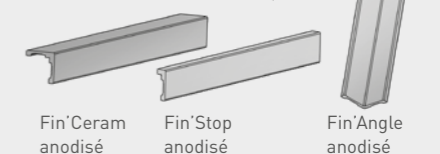


NUANCIER

SPM propose une palette de coloris, pensée avec ses partenaires architectes, décorateurs d'intérieurs, utilisateurs... pour inspirer la création d'espaces authentiques et distinctifs.


LES NATURELS

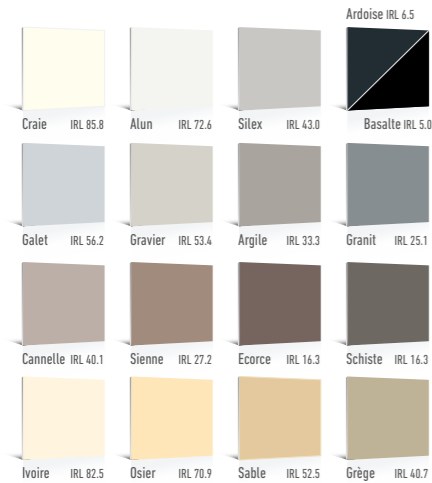


LES COLORÉS

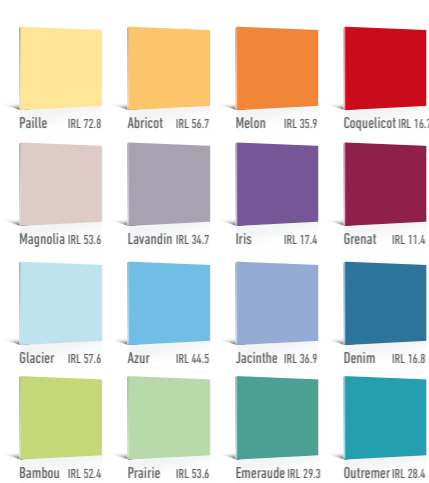


DECOWOOD

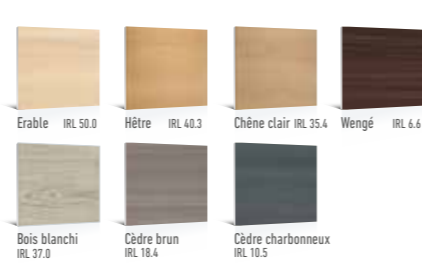

DECOTREND




DECOSMIC





SÉLECTION DE PRODUITS

Conçus à partir de PVC antibactérien teinté dans la masse, les produits SPM conservent leur couleur d'origine sans aucune altération due à l'entretien et au temps qui passe.

PROTECTION DES MURS

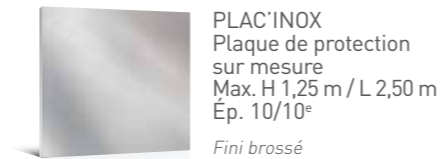


PROFILÉS DE FINITION




PROTECTION DES PORTES

Dans les infrastructures ouvertes au public, les portes sont soumises à rude épreuve. SPM a développé une gamme de panneaux de protection et plaques de propreté. Découpés, pliés en L ou en U, ils s'adaptent à toutes les huisseries.




PROTECTION DES ANGLES

CORNIÈRES ADHÉSIVES



CORNIÈRES SUR PLATINE ALUMINIUM



MAINS COURANTES




ACCESSOIRES

RAPID'ANGLE® : angle 3D orientable et modulable (80° à 180°)

BREVETÉS



PROTECTION SPÉCIFIQUE



Service Clientèle

Tél : + 33 (0) 5 34 39 40 40

Fax : + 33 (0)5 34 39 40 50

Email : service.clientele@spm.fr

Service Export

Tél : + 33 (0) 5 34 39 41 00

Fax : + 33 (0)5 34 39 40 10

Email : export@spm.fr

SPM international S.A.S.

16 rue Isabelle Eberhardt

CS 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2

Tél : +33 (0)5 34 39 40 00

Fax : +33 (0)5 34 39 40 10

spm.fr

PANNEAUX
MAINS COURANTES
PARE-CHOCS
CORNIERES

Spm Consultez-nous pour ces produits !



revêtement de sol



tapis d'entrée



plinthe-profilé

& restez connectés !



RC Toulouse B 419 396 965 - JPE - Crédits photos : Unsplash / Shutterstock - Imprimé en France - 05/2022



Engagés pour un développement durable

Spm[®]
gerflor group